

ISO-QUICK
Rollschutz für das ganze Jahr



ISO-QUICK Rollschutzabdeckungen für das ganze Jahr


Die ISO-QUICK Rollschutzabdeckungen bestehen aus einer 2- Schichtigen PVC-Folie mit Gewebe verstärkt, eloxierte Trägerrohre im Abstand von ca. 120 bis 150cm.

Mit patentiertem Schnellspann- System und Zertifiziert nach Norm NF P90-308




Standard

Abdeckung auf den Beckenrand liegend. Abspanngurte mit Schnellverschluß und versenkbaren Edelstahlstiften. Fixabspannung mit versenkbaren Edelstahlstiften und Abspanngurt. Farben: hellblau, pacificblau, grün, grau, sand(beige) gletscherweiß, und transluzent.

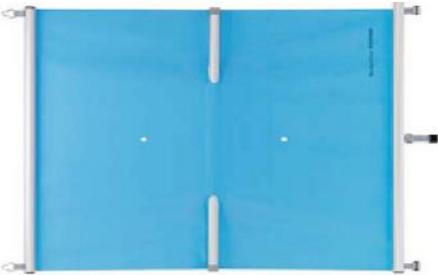

Trend

Abdeckung auf den Beckenrand liegend . Eloxiierte Rohre von ca.120 bis 150 cm im Mittelbereich **UNTER**, im Randbereich **ÜBER** der Folie eingearbeitet sowie das Anfangs und Endrohr. Farben: hellblau, pacificblau, grün, grau, sand(beige) gletscherweiß, und transluzent.

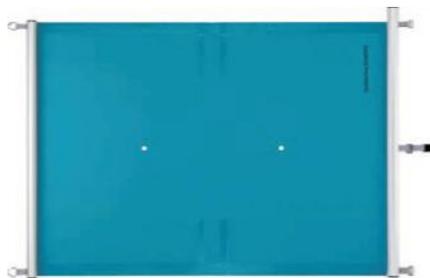

Komfort

Abdeckung auf den Beckenrand liegend. Eloxiierte Trägerrohre im Abstand von ca. 120 bis 150cm. Rohre **UNTER** der Folie eingearbeitet sowie das Anfangs und Endrohr und einer Längstverstärkung.

Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften. Fixierabspannungen mit versenkbaren Edelstahlstiften und Abzugsgurt.

Farben: hellblau, pacificblau, grün, grau, sand(beige) gletscherweiß, und transluzent.



Händleradresse: